



ZML-EI Fraise série standard




De série

- Attelage 3 points catégorie I / II
- 4 vitesses de rotation
- PDF 540 tr/mn
- Profondeur de travail 15 cm
- Transmission latérale à engrenages
- Groupes de 6 couteaux
- Dispositif de réglage de profondeur
- Capot arrière de nivellement
- Protection CE
- Cardan cat 4 avec sécurité par boulon

Options

- Kit ressort pour le portillon
- Cardan avec limiteur de couple à friction

MOD.						
	cm	cm	CV	Poids	Nb de couteaux (groupes de 6)	Dimensions
ZM150-EI	142	153	35-80	430	36	160 x 70 x 98
ZM160-EI	155	163	35-80	450	42	166 x 70 x 98
ZM180-EI	188	202	35-80	480	48	210 x 70 x 98
ZM200-EI	210	225	35-80	520	54	230 x 70 x 98

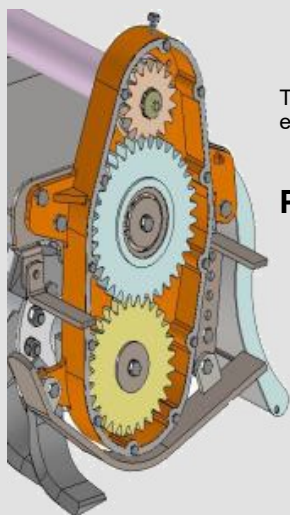

Transmission latérale avec engrenages à bain d'huile

PDF 540 tr/mn



Sélection entre 4 vitesses de rotation

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr