

## Faucheuse rotative latérale




**TFL1100**  
**TFL1150**  
**TFL1350**

Les faucheuses rotatives Bellon M sont équipées de 2 disques contra-rotatifs, chaque disque étant équipé de 2 ou 4 fléaux selon les modèles.

En position de travail, la faucheuse est amenée manuellement sur le côté droit du tracteur, évitant ainsi au tracteur de rouler sur les parcelles devant être fauchées.

Les deux disques contra-rotatifs forment un andain dans l'axe de la faucheuse.

En position de transport, la faucheuse est ramenée derrière le tracteur .

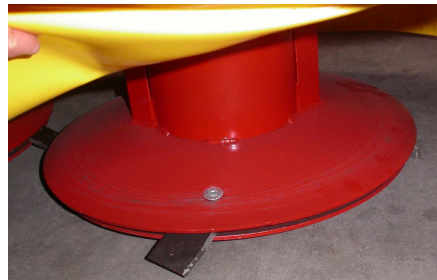

	<b>TFL1100</b>	<b>TFL1150</b>	<b>TFL1350</b>
Largueur de travail	100 cm	115 cm	135 cm
Puissance du tracteur	14 / 22CV	18/30 CV	25/40 CV
Attelage	3 points cat 1 , portée arrière		
Entrainement	Prise de force 540 tr/mn		
Nb de disques	2	2	2
Nb total de fléaux	4	8	8
Déport latéral	Manuel	Manuel	Manuel
Poids	175 kg	195 kg	215 kg
Dimensions L x p x h cm	230x140x85	240x158x85	265x180x85

**Kersten France**  
50 rue de Malassis  
95480 Pierrelaye  
tel 01 34 64 22 63  
Fax 01 34 64 61 99  
contact@kersten-france.fr

[www.kersten-france.fr](http://www.kersten-france.fr)