

DMF - DMH

Les barres de coupe System Kunzelmann disposent de la technologie ESM®. Elles existent en version frontale ou portée arrière, travail à gauche ou à droite, entraînement hydraulique ou par prise de force.

Disponibles dans des largeurs allant de 1,15m à 2,70 m, elles conviennent pour des tracteurs à partir de 13 CV

Kersten France


50 rue de Malassis
95480 Pierrelaye
tel 01 34 64 22 63
Fax 01 34 64 61 99
contact@kersten-france.fr

www.kersten-france.fr

Barres de coupe pour tracteurs



Travail possible avec un angle de + 90° à - 70 °

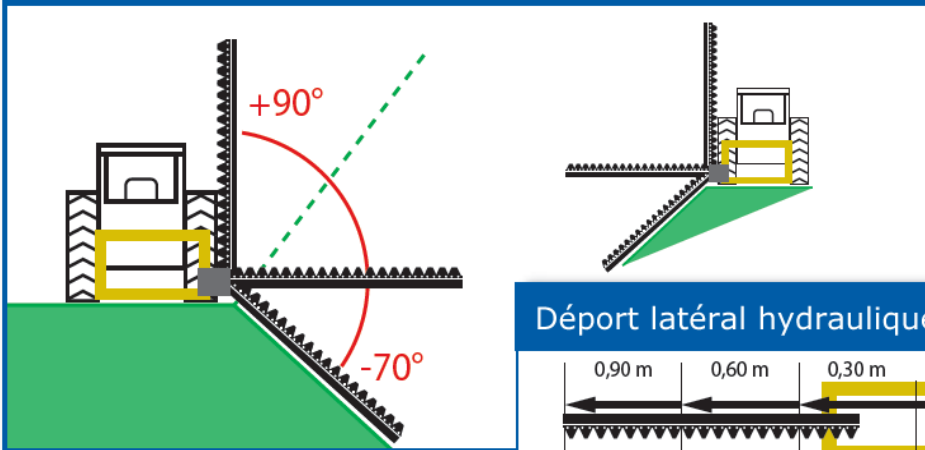

Déport latéral hydraulique de 0,30m à 0,90 m



Modèle DM H / F ..	115 BL	150 BL	165 BL/BS	195 BS	210 BS	240 BS	270 BS
Largeur de travail	115 cm	150 cm	165 cm	195 cm	210 cm	240 cm	270 cm
Puissance requise (kW/CV)	2,6 / 3,5	2,9 / 4	3,8 / 5,2	4,2 / 5,8	4,6 / 6,3	5,3 / 7,2	5,9 / 8
Poids sans accessoires	100 kg	105 kg	165 kg	195 kg	205 kg	220 kg	250 kg
Vitesse de travail	15 km / h maximum						
Entraînement	Hydraulique ou prise de force 540 / 750 / 1000 tr/mn, rotation à droite ou à gauche						
Attelage 3 points cat	0/1	0/1	0/1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Distance du bord de lame à l'axe du tracteur	660 mm	660 mm	925 mm	925 mm	925 mm	1125 mm	1125 mm
Inclinaison horizontale	+90° -70 °	+90° -70 °	+90° -70 °	+90° -70 °	+90° -70 °	+90° -70 °	+90° -70 °
Déport latéral	0,30m	0,30 m	0,60 m	0,60 m	0,60 m	0,90 m	0,90 m

DMF = montage frontal DMH = portée arrière

BL = série légère BS = série lourde