


BINEUSE




FLEXA-F Bineuse avec châssis fixe

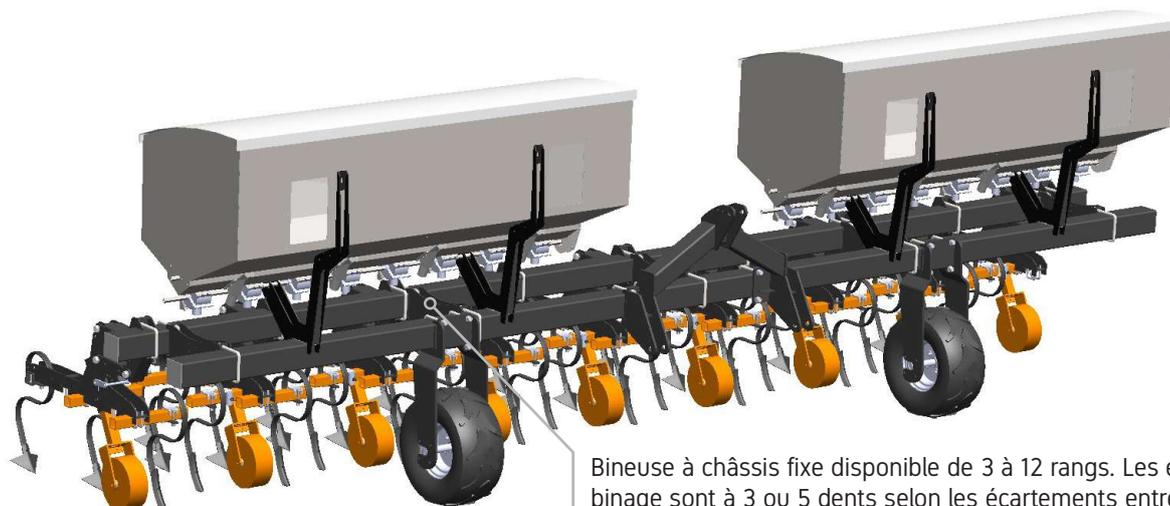

Bineuse à châssis fixe disponible de 3 à 12 rangs. Les éléments de binage sont à 3 ou 5 dents selon les écartements entre les rangs. Les versions avec fertiliseur sont équipées d'une seule trémie en acier inox de 700, 1000 ou 2000 litres de capacité.

Version de base

RÉFÉRENCE	 n°	 cm	 hp	 kg	 L			
						A	B	C
3102.753	3	70-75	50	580	-	2750	1300	1800
3102.754	4	70-75	55	650	-	3500	1300	1800
3102.456	6	45-50	55	800	-	3400	1300	1800
3102.756	6	70-75	65	950	-	5000	1300	1800
3102.458	8	45-50	65	1000	-	4800	1300	1800
3102.45C	12	45-50	90	1200	-	6300	1300	1800
3102.758	8	70-75	90	1100	-	6500	1300	1800
3102.75C	12	70-75	100	1300	-	9000	1300	1800

Version avec fertiliseur à distribution volumétrique

RÉFÉRENCE	 n°	 cm	 hp	 kg	 L			
						A	B	C
3104.754	4	70-75	70	900	700	3500	1800	1800
3104.456	6	45-50	70	1050	700	3400	1800	1800
3104.756	6	70-75	75	1270	1000	5000	1800	1800
3104.458	8	45-50	75	1250	1000	4800	1800	1800
3104.45C	12	45-50	100	1720	2000	6300	1800	1800
3104.758	8	70-75	100	1600	2000	6500	1800	1800
3104.75C	12	70-75	100	1980	2000	9000	1800	1800

FLEXA-M Bineuse avec chassis repliable hydraulique


Bineuse avec éléments de travail à 3 ou 5 dents, selon les écartements entre les rangs. Les versions avec fertiliseur, sont équipées d'une seule trémie en acier Inox de 400 Litres de capacité. Les éléments de travail extérieurs, sont à repliage hydraulique.

Version de base

RÉFÉRENCE						
	n°	cm	kw hp	kg	L	A B C
3202.754	4	70-75	45 60	630	-	3480 1450 1800
3202.456	6	45-50	45 60	800	-	3480 1450 1800

Version avec fertiliseur à distribution volumétrique

RÉFÉRENCE						
	n°	cm	kw hp	kg	L	A B C
3204.754	4	70-75	60 80	1000	700	3480 1650 1800
3204.456	6	45-50	60 80	1100	700	3480 1650 1800

FLEXA-V Bineuse avec châssis repliable



Bineuse avec châssis repliable vertical et éléments de travail à 3 ou 5 dents selon les écartements entre les rangs. Les versions avec fertiliseur, sont équipées d'une seule trémie en acier Inox de 1000 Litres de capacité.

Version de base

RÉFÉRENCE									
	n°	cm	kw	hp	kg	L	A	B	C
3302.756	6	70-75	55	75	1000	-	5150	1400	1820
3302.458	8	45-50	55	75	1220	-	5150	1400	1820
3302.758	8	70-75	60	80	1250	-	6150	1400	1820
3302.45C	12	45-50	66	90	1510	-	6150	1400	1820

Version avec fertiliseur à distribution volumétrique

RÉFÉRENCE									
	n°	cm	kw	hp	kg	L	A	B	C
3304.756	6	70-75	60	80	1310	1000	5150	1800	2330
3304.458	8	45-50	60	80	1550	1000	5150	1800	2330
3304.758	8	70-75	66	90	1580	1000	6150	1800	2330